

業界トップクラスの発光効率

200
lm/W

発光効率



日本製

長期の製品保証
5年


電磁妨害対策
CISPR 11/15

防滴^{*1}

*1 本製品は防湿・防滴器具に取り付けることで、軒下等に使用することができます。

既設蛍光灯からLEDへの置き換えで約78%^{*2}節電可能

*2 従来蛍光灯40形+安定器ロス4Wと当社40形相当LEDランプ(10W)との比較
照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値より。

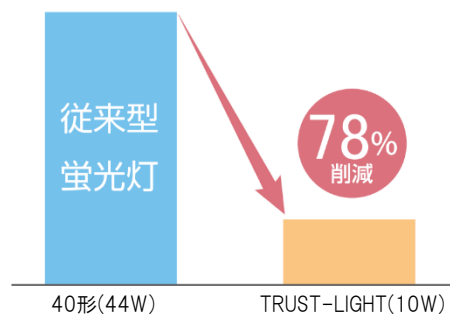


最大配光角度300°

部屋全体を明るく照らします。





スリム管採用

Hfと同じ管径φ26.0のためHf蛍光灯ルーバー器具にも取り付け可能です。



口金角度調整機能付き


左右100度、光の照射方向を変えることができます。

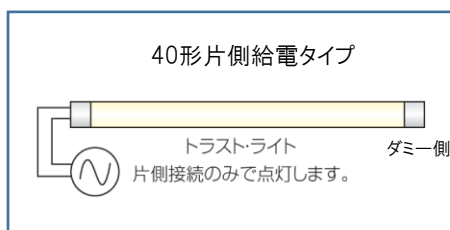

結線図

LED化電力削減シミュレーション

■40形蛍光灯＋安定器ロス4WとLEDランプとの比較

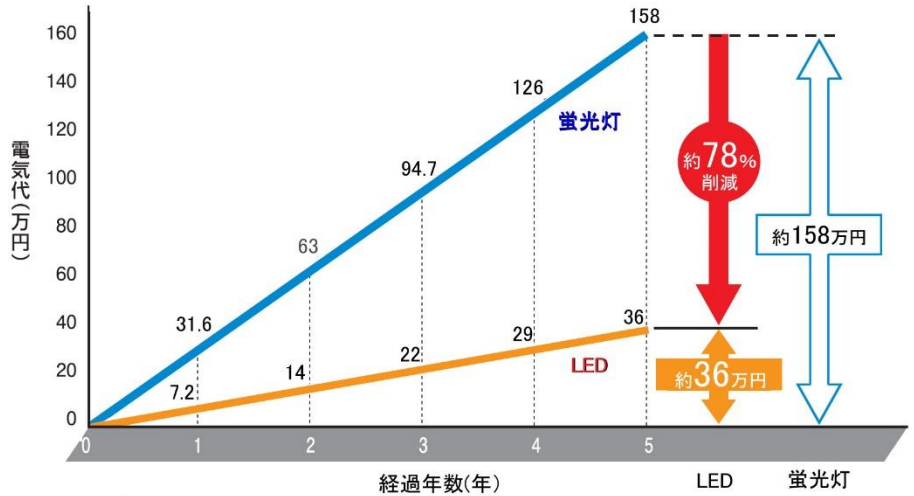

(比較条件: 照明数100本、1日12時間、年間260日、電気代1kWh23円)

共通仕様

●使用温度範囲: -20℃～+40℃ ●定格電圧: AC90～242V ●保証期間: 5年間(当社指定条件あり) ●材質: ポリカーボネート(乳白)
●ランプホルダー付属(110形相当のみ)

CISPR 11/15 日本製 長期の製品保証 5年 白金賞受賞歴 200°

品名	型番	希望小売価格(税抜)(円)	標準梱包	色温度(K)	消費電力(W)	全光束(lm)	消費効率(lm/W)	演色性(Ra)	全長(mm)	管径(mm)	口金直径(mm)	質量(g)	光源寿命(時間)
20形相当 省エネタイプ	TLRS20-500711	○オープン価格	10×1	昼白色相当 5000	7	1,100	157.2	83	580	26.0	26.0	110	50000
40形相当 省エネタイプ	TLRS40-501020	○オープン価格	10×1	昼白色相当 5000	10	2,000	200.0	83	1,198	26.0	26.0	205	50000
40形相当 高輝度タイプ	TLRH40-501630	○オープン価格	10×1	昼白色相当 5000	16	3,000	187.5	83	1,198	26.0	26.0	205	50000

※この他、受注生産品の110形相当もあります。昼白色(5000K)・・・

注)油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。
注)一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

⚠ 防湿・防滴器具ご使用時の注意点

本製品は防湿・防滴器具に取り付けることで、軒下等に使用することができます。

■必ず防湿・防雨型器具をご使用ください。(別売で専用の防湿・防滴器具を用意しています)

		逆富士型	トラフ型	反射笠付型
40形	1灯	ETW-KVW401D	ETW-KTW401D	ETW-KAW401D
	2灯	ETW-KVW402D	ETW-KTW402D	ETW-KAW402D
20形	1灯	ETW-KVW201D	ETW-KTW201D	ETW-KAW201D
	2灯	ETW-KVW202D	ETW-KTW202D	ETW-KAW202D

■当社専用器具以外でご使用になる場合は、器具の防水ソケットが管径25.5mm用であることを確認してください。

管径φ28mmまたは管径φ32mmの場合は別売のアジャスターパッキンを用意しています。
給電側とダミー側の両側に取り付けをお願いします。

防水ソケット管径	品名
管径φ28mm用	アジャスターパッキン28用
管径φ32mm用	アジャスターパッキン32用



●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
●LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

⚠ ●蛍光灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない器具では点灯しません。
●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。